HOME RADIO CHASSIS RE-55

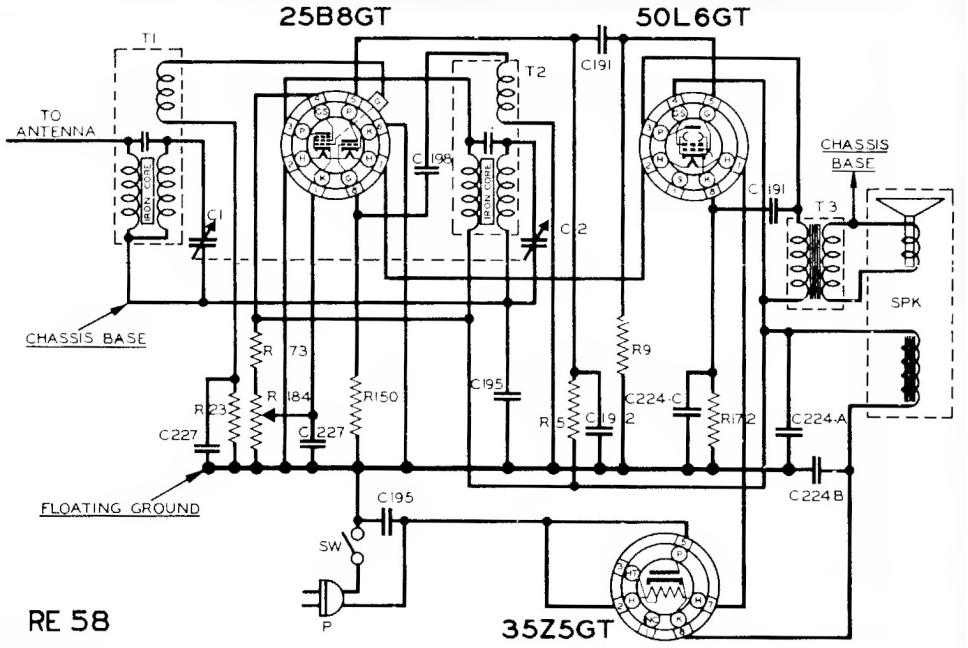

RESISTORS				CONDENSERS				CHOKES & TRANSFORMERS		
R	OHMS	W	PART NO.	C	CAPACITY	MFD.	PART NO.	T-X	TYPE	PART NO.
5	500K	1/4	17-2070	1	TWO-GANG		7-184	1	ANTENNA COIL	00-1441
6	1M	1/8	17-2080	2	VARIABLE			2	OSCILLATOR COIL	00-8442
171	15M	1/4	17-14288	155	.0002	10	7-27	3	FIRST I.F. COIL	00-0443
172	100	1/4	17-14289	237	.005	10	17-4345	4	SECOND I.F. COIL	00-0444
				206A	0.MFD			5	POWER TRANSFORMER	0-8448
174	30K	1/4	17-14291	206B	10 MFD		17-14287	6	OUTPUT TRANSFORMER	00-8435
177	850	1/4	17-14288	206C	20 MFD	25				
181	100K	1/4	17-14303	191	.01	400	8277			
182	1M	WC	17-18486	183	.05-.25	80	7-14213	X	CHOKE	
184	10K	1	17-15340	183	.05	600	7-14294		SUPPRESSOR HOPE	29-8457
187	800	1/4	17-14342	195	.05	400	7-4418			
188	200	1/4	17-14343	196	.1	200	17-4277			
				197	.0001	600	7-1278			
				238	.5	150	17-4348			
				227	.05	200	7-4323			

MISCELLANEOUS UNITS		
SYMBOL	DESCRIPTION	PART NO.
F	FUSE - 2 AMP	7-2228
L	DIAL LIGHT BULB MAZDA NO 44	17-13808
SPK	SPEAKER ASSEMBLY	17-18438
SW	POWER SWITCH	17-18488
TL	TRANSMISSION LINE	00-18438
V1B	VIBRATOR	17-14747

I.F. PEAK 455 K.C.
FREQUENCY RANGE 1575 TO 540 K.C.
NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES, INC.

ARVIN CAR RADIO CHASSIS RE 58

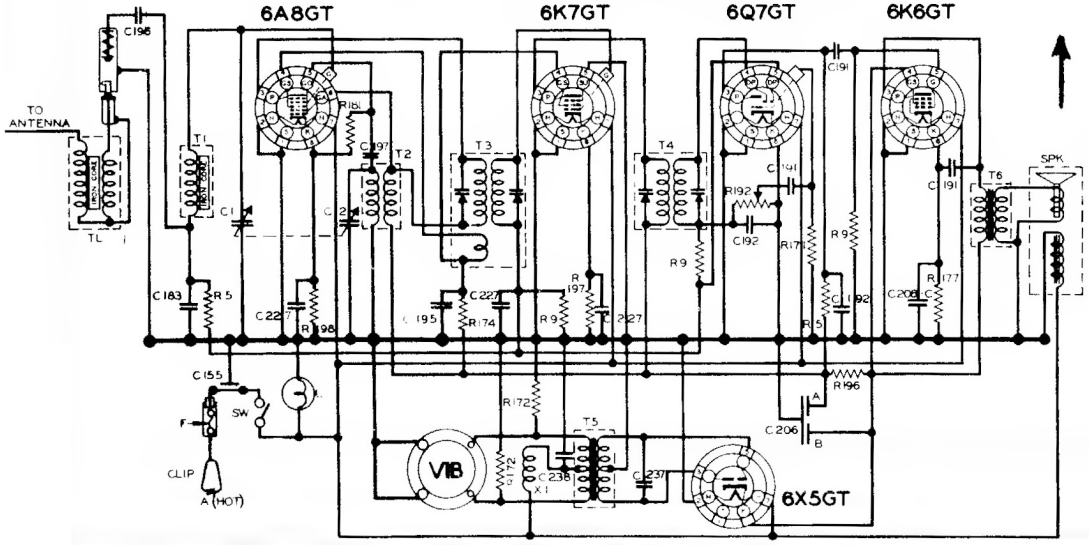

RESISTORS				CONDENSERS				MISCELLANEOUS UNITS	
R	OHM	W	PART NO.	C	CAPACITY	VOLT	PART NO.	SYMBOL	DESCRIPTION
5	500K	1/4	17-2070	1	TWO-GANG		17-16318	P	LINE CORD & PLUG ASSEMBLY
9	1M	1/8	17-2080	2	VARIABLE			SPK	SPEAKER ASSEMBLY
23	250K	1/4	17-3011	191	.01	400	17-14272	SW	LINE SWITCH
73	30K	1/4	17-4278	192	.00025	600	17-14273	T1	ANTENNA COIL
150	5M	1/8	17-14242	195	.05	400	17-14278	T2	R.F. COIL
172	100	1/8	17-14288	198	.005	400	17-14279	T3	OUTPUT TRANSFORMER
184	10K	V.C.	17-14320	224A	10 MFD.	150			
				224B	20 MFD.	150	17-4319		
				224C	20 MFD.	25			
				227	.05	200	17-14323		

FREQUENCY RANGE
1700 K.C. TO 540 K.C.

NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES, INC.