Model 160

1	G1-24995	ANTENNA COIL
2	G2-25968	INTERSTAGE COIL
3	G14-24996	OSCILLATOR COIL
4	G5-24065	1ST I.F. TRANS.
5	G10-24065	2ND I.F. TRANS.
6	C-26442B	TUNING CONDENSER
7	G3-25948	I.F. TUNING COND.
8	W-27204	.02 MFD.
9		.02 MFD.
10	W-25438	.1 MFD.
11		.1 MFD.
12	W-25937	275 Ω
13	W-21964	165 Ω
14	W-23785	500,000 Ω
15	W-21454	1 MEGOHM
16	W-23013	2000 Ω
17	W-22514	750 Ω
18	W-21455	300,000 Ω
19	W-27540	.0005 MFD.
20		
21	G3-25445	COUPLING CHOKE
22	W-21454	1-MEGOHM
23	W-23785	500,000 Ω
24	W-26152	.00015 MFD.
25		.0001 MFD.
26	W-26578	5-MEGOHM
27	W-26577	3-MEGOHM
28	W-27203	.02 MFD.
29	W-28287A	Q LEVEL CONT. 5000 Ω
30	W-25666	AUDIO LEVEL CONT. 3-10 MEG
31	W-26577	3-MEGOHM
32	W-23403	150,000 Ω
33	W-25516	.25 MFD.
34		.25 MFD.
35	W-27120	8500 Ω
36		25,000 Ω
37	W-21237	60,000 Ω
38	W-21875	100,000 Ω
39	W-23142	.02 MFD.
40	W-23615	.05 MFD.
41	W-22873	220 Ω
42	W-21455	300,000 Ω
43	W-25857A	8 MFD. 25 V
44		8 MFD. 200 V
45		
47	W-28340	8 MFD. 350 V
48		12 MFD. 475 V
49	W-25594A	TONE CONT. 80,000 Ω
50		LINE SWITCH
51	B-21491A	CABLE & PLUG
52	W-22221	2.5 V. DIAL LAMP
53	LW-20264	ANT.-GND. TERMINAL
54	G19-25669	POWER TRANS. 60 ~
59	27869	337-4M SPEAKER
	G24-27456	-58 SOCKET
	G18-27456	-56 SOCKET
59		
59	G6-27456	-80 SOCKET
60	G20-25669	POWER TRANS. 25 ~
61	G21-25669	POWER TRANS. 220 ~
	W-21454	1-MEGOHM

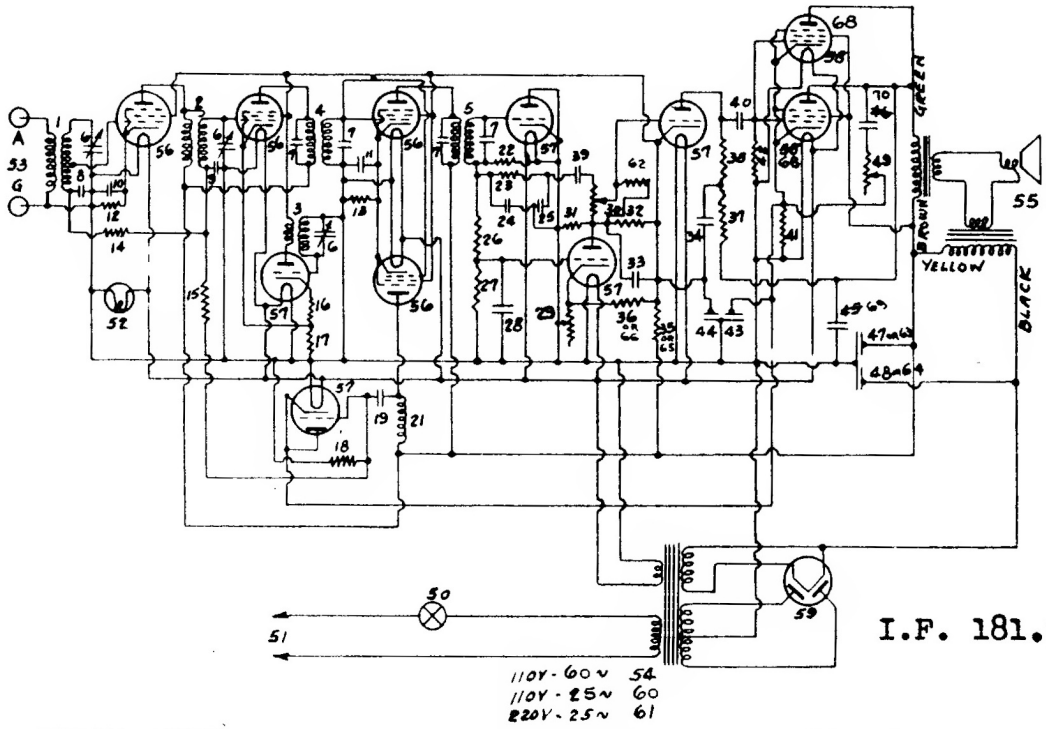

110V - 60 ~ 54
110V - 25 ~ 60
220V - 25 ~ 61

63	W-28468	8 MFD. 350 V.	79		
64		12 MFD. 475 V.	80		
65	W-28471	8500 ~	81		
66		25,000 ~	82		
67	27870	337-5M SPEAKER	83		
68	G43-27456	2A5 SOCKET	84		
9	W-28860	.008 MFD.	85		
70		.15 MFD.	86		
71			87		
72			88		
73			89		
74			90		
75			91		
76			92		
77			93		
78			94		

RECORD OF CHANGES

		Change No.
A	ITEM 62 ADDED 12-29-32 CAW	3309
B	ITEMS 63 AND 64 ADDED 1-6-33 CAW	3310
B	ITEMS 65 AND 66 ADDED 1-7-33 CAW	3311
C	ITEM 58 REPLACED BY ITEM 68 1-18-33 CAW	3353
D	ITEMS 45 & 46 REPLACED WITH ITEMS 69 & 70 1-20-33 CAW	3367

THE CROSLEY RADIO CORPORATION, CINCINNATI, OHIO

160 WIRING DIAGRAM

Schaefer 12-15-32

DWG. NO. B-28334