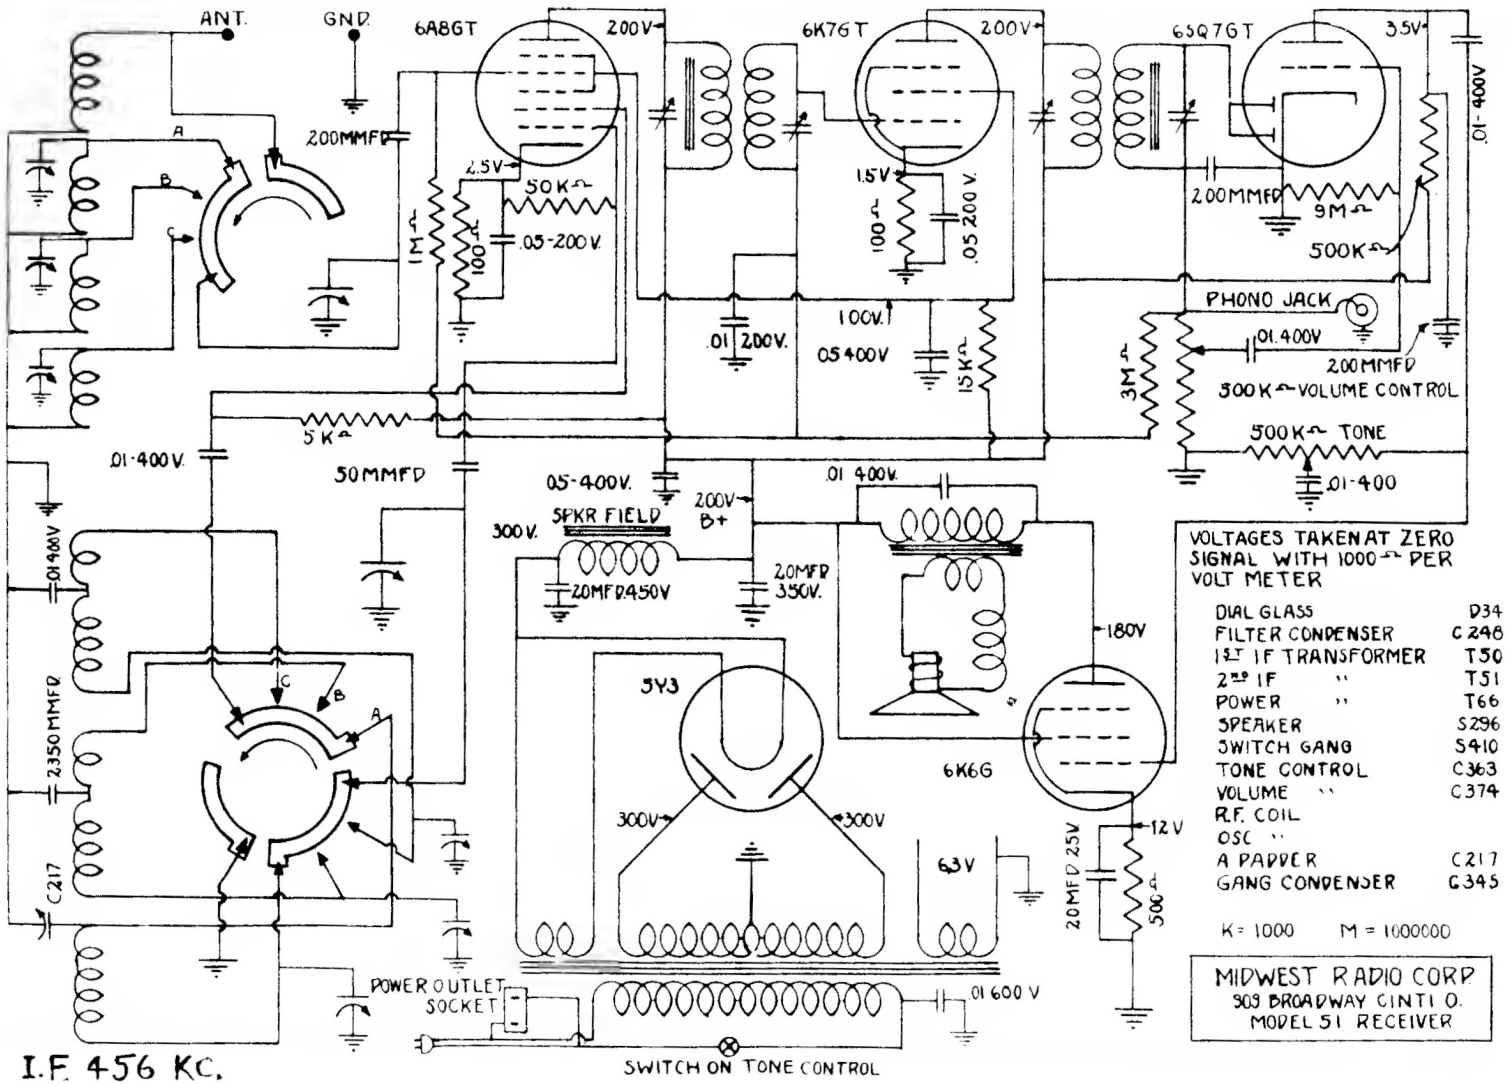
ANT.
GND.
6A8GT
200V
6K7GT
200V
6SQ7GT
35V
.01-400V
200MMFD
2.5V
50K
1M
100
.05-200V.
1.5V
100
.05 200 V.
200MMFD
9M
500K
PHONO JACK
.01 200V.
100V.
.05 400V
15K
.01.400V
200MMFD
3M
500K VOLUME CONTROL
500K TONE
.01-400
5K
.01-400V.
50MMFD
.05-400V.
200V B+
.01 400V.
300V.
SPKR FIELD
20MFD.450V
20MFD 350V.
180V
5Y3
6K6G
300V
300V
63V
12V
20MFD 25V
500
.01400V
2350MMFD
C217
POWER OUTLET SOCKET
.01 600 V
SWITCH ON TONE CONTROL
I.F. 456 KC.
VOLTAGES TAKEN AT ZERO SIGNAL WITH 1000 PER VOLT METER
DIAL GLASS D34
FILTER CONDENSER C248
1ST IF TRANSFORMER T50
2ND IF " T51
POWER " T66
SPEAKER S296
SWITCH GANG S410
TONE CONTROL C363
VOLUME " C374
R.F. COIL
OSC "
A PADDER C217
GANG CONDENSER G345
K = 1000 M = 1000000
MIDWEST RADIO CORP
909 BROADWAY CINTI O.
MODEL 51 RECEIVER