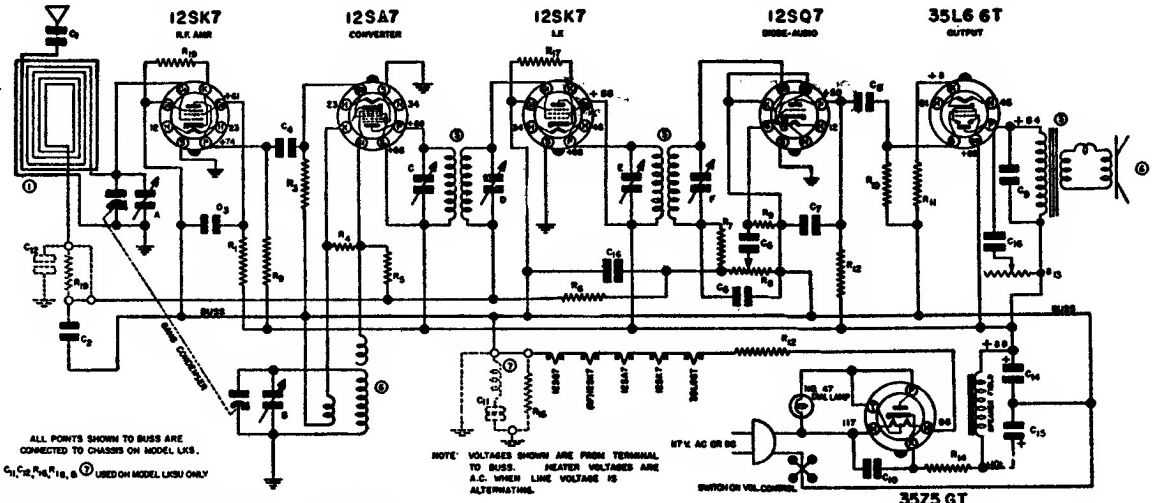

DIAG NO	PART NO	DESCRIPTION
C1	N-1344	.01 MFD. 400 V. 20%
C2	N-1345	.05 MFD. 200 V. 20%
C3	N-1345	.05 MFD. 200 V. 20%
C4	N-2383	150 MMFD. MICA 20%
C5	N-1374	100 MMFD. MICA 20%
C6	N-2063	.003 MFD. 600 V. 20%
C7	N-1447	.0005 MFD 400V. 20%
C8	N-1344	.01 MFD. 400 V. 20%
C9	N-1376	.02 MFD. 400 V. 20%
C10	N-1346	.05 MFD 400 V. 20%
C11	N-3080	.22 MFD. 200 V. 10%
C12	N-1345	.05 MFD. 200 V. 20%
C13, C14	N-4015	35 MFD. 150 W.V. / 30 MFD. 150 W.V. ELECTROLYTIC
C15	N-1346	.05 MFD 400 V. 20%
C16	N-1374	100 MMFD. MICA 20%
R1	N-1239	15,000 OHM .5 W. 20%
R2	N-4086	2200 OHM .5 W. 10%
R3	N-4063	47,000 OHM .5 W. 20%
R4	N-4025	22,000 OHM .5 W 20%
R5	N-1263	1.0 MEGOHM .5 W. 20%
R6	N-4062	3.3 MEGOHM .5 W. 20%
R7	N-4063	47,000 OHM .5 W. 20%
R8	N-4071	0.5 MEGOHM VOLUME CONTROL
R9	N-4061	4.7 MEGOHM .5 W. 20%
R10	N-4027	470,000 OHM .5 W. 20%
R11	N-4067	180 OHM 5 W 10%
R12	N-4086	220,000 OHM 5 W 20%
R13	N-4033	25,000 OHM TONE CONTROL
R14	N-4068	33 OHM 1.0 W 20%
R15	N-4068	33 OHM 1.0 W 20%
R16	N-4086	220,000 OHM 5 W 20%
R17	N-1461	75 OHM 5 W 20%
R18	N-1292	MEGOHM 5 W 20%
R19	N-1481	75 OHM 5 W 20%
1	N-4032	ANTENNA LOOP COIL
2	N-3288	OSCILLATOR COIL
3	N-4028	1ST I.F. TRANSFORMER
4	N-4070	2ND. I.F. TRANSFORMER
5	N-4082	OUTPUT TRANSFORMER
6	N-4478	6" DYNAMIC SPEAKER
7	——	CHOKE (WOUND ON C_{13})
	N-4031	2 GANG CONDENSER

I.F.—456 K.C.

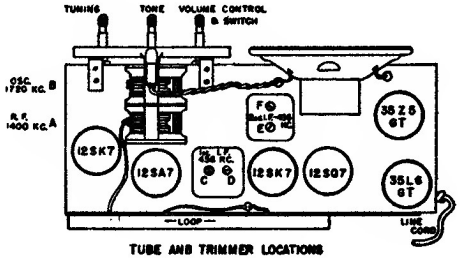

TUBE AND TRIMMER LOCATIONS

MODEL LKS

6 TUBE A.C.-D.C.

SUPERHETERODYNE

Sonora Radio

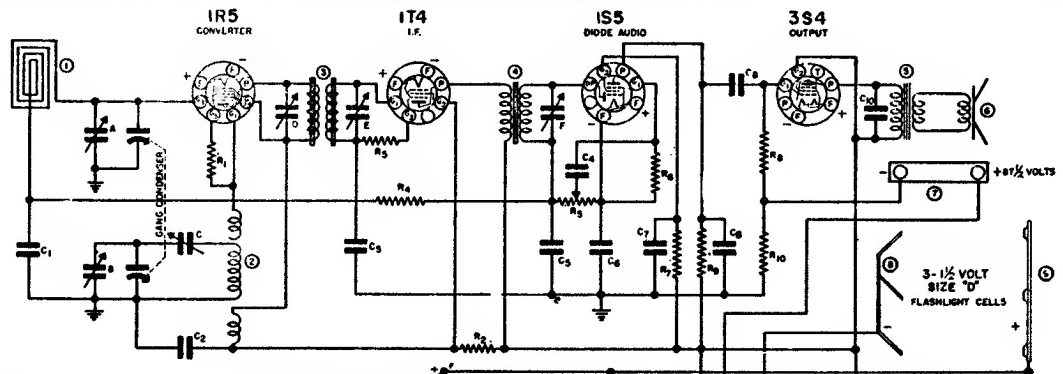

POS.	CONTACTS MADE FRONT	CONTACTS MADE REAR
AC-DC	5-9, 11-12	2-3, 6-10
OFF	NONE	2-3-4, 6-10-11
BATTERY	2-3, 6-10	2-3-4-5, 6-9-10-11-12

DIAG NO	PART NO.	DESCRIPTION
R_1	N-1778	100,000 OHM .5W 20%
R_2	N-4278	4,700 OHM .5W 10%
R_3	N-1263	1.0 MEGOHM .5W 20%
R_4	N-4277	2.2 MEGOHM .5W 20%
R_5	N-4213	1 MEGOHM VOLUME CONTROL
R_6	N-4028	6.8 MEGOHM .5W 20%
R_7	N-4062	3.3 MEGOHM .5W 20%
R_8	N-1262	1 MEGOHM .5W 20%
R_9	N-4277	2.2 MEGOHM .5W 20%
R_{10}	N-4279	820 OHM .5W 10%
R_{11}	N-4228	680 OHM .5W 10%
R_{12}	N-4280	56 OHM .5W 10%
R_{13}	N-4281	1800 OHM .5W 10%
R_{14}	N-4065	2200 OHM .5W 10%
R_{15}		1870 OHM 4.8W 5%
R_{16}	N-4252	82 OHM 1.3 W 10%
R_{17}		1000 OHM 5.6W 10%
	N-4185	2 GANG CONDENSER
1	N-4296	LOOP ANTENNA (WOOD)
	N-4253	LOOP ANTENNA (PLASTIC)
2	N-4257	OSCILLATOR COIL
3	N-4170	1 ST I.F. TRANSFORMER
4	N-4259	2 ND I.F. TRANSFORMER
5	N-4256	OUTPUT TRANSFORMER
6	N-4253	3½" P.M. SPEAKER
7	N-4294	R BATTERY CONNECTOR
R	N-4220	A BATTERY SPRING CONTACT (NEGATIVE)
9	N-4222	A BATTERY CONTACT STRIP (POSITIVE)
	N-4219	CHANGEOVER SWITCH

DIAG NO.	PART NO.	DESCRIPTION
C_1	N-1345	.05 MFD. 200 V.
C_2	N-1345	.05 MFD. 200 V.
C_3	N-1344	.01 MFD. 400 V.
C_4	N-2712	.004 MFD. 400 V.
C_5		.0001 MFD. (IN 2nd I.F. CAN)
C_6	N-1351	.1 MFD. 200 V.
C_7	N-1344	.01 MFD. 400 V.
C_8	N-1342	50 MMFD. MICA
C_9	N-1344	.01 MFD. 400 V.
C_{10}	N-2712	.004 MFD. 400 V.
C_{11}		100 MFD. 12V.
C_{12}	N-4206	30 MFD. 150V. ELECTROLYTIC
C_{13}		30 MFD. 150 V.
C_{14}	N-1346	.05 MFD. 400 V.

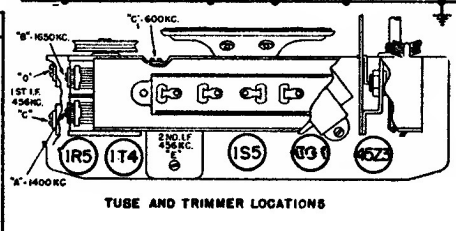

TUBE AND TRIMMER LOCATIONS

Model LP

5 TUBE-3 WAY PORTABLE

BATTERY, 110-120 VOLTS AC OR DC.

SUPERHETERODYNE

SINGLE BAND

Sonora Radio