


Sulle frequenze indicate va fissato il generatore di segnali

POSIZIONE COMPENSATORI AF

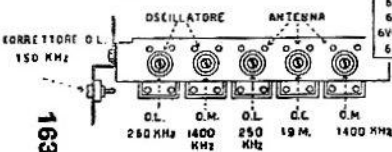

Valvole	Piatta	G.S.	G.C.	B.D.	M.	F.F.
6A8	250	90	0	180	2.5	-6.3
6X7	250	90	0	-	0	-6.3
6Q7	70	-	0	-	0	-6.3
6V6GT	238	250	-13.4	-	0	-6.3
6X5	-380	-	-	-	32.5	-6.3

LAMPADINE
6.3V-0.25A.

IRRADIO. — Modelli « CM 514, CL 14 e DL 22, con 4 gamme ». Produzione 1940-41. — Media frequenza: 450 kHz.

- 1) Tra reoblo trasformatore e massa
- 2) Tra piatta e centro trasformatore