Models 5G438—5G467

Chassis No. 5536

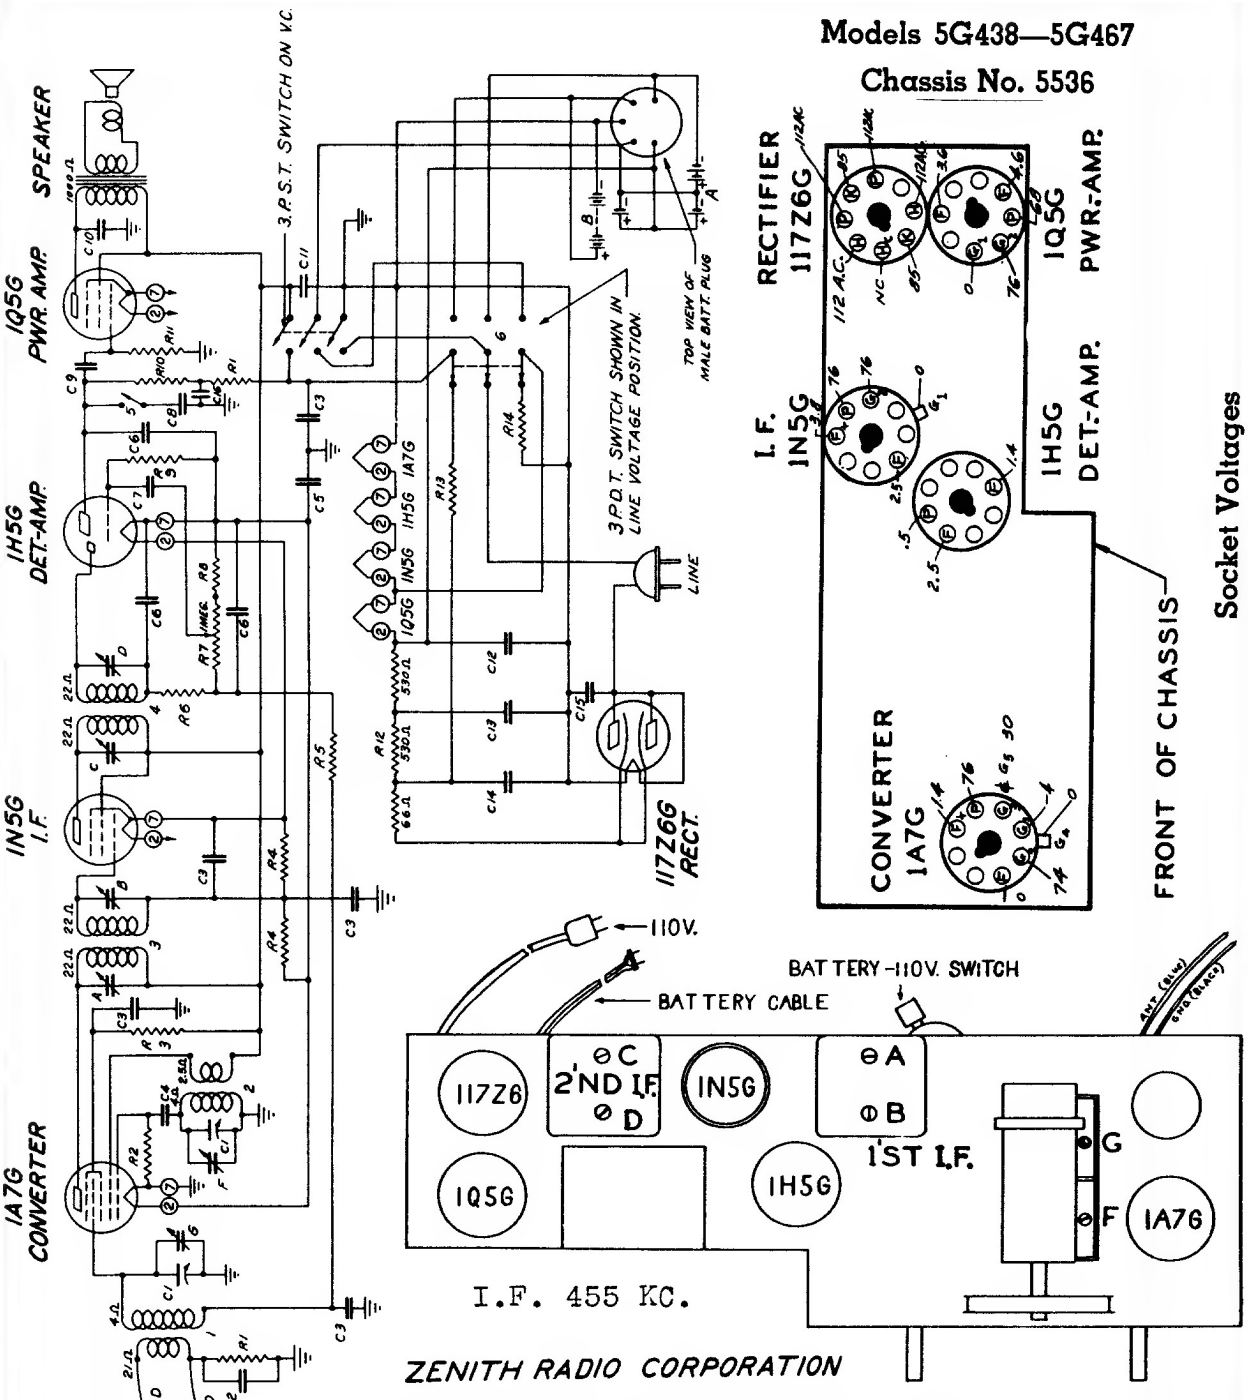

ZENITH RADIO CORPORATION

MODEL	SPEAKER
5G438	49-332 8"
5G467	49-333 10"

DIAG. N°	PART N°	DESCRIPTION		DIAG. N°	PART N°	DESCRIPTION		DIAG. N°	PART N°	DESCRIPTION
C1	22-310	TWO GANG VARIABLE		R1	63-597	470 M OHM	½ W.	1	20-208	ANTENNA COIL
C2	22-196	.01 MFD.	600V.	R2	63-652	120 M OHM	½ W.	2	S-6381	OSC. COIL ASSEMBLY
C3	22-829	.05 MFD	200V	R3	63-713	47 M OHM	½ W.	3	95-593	1ST I.F. TRANS.
C4	22-182	.00025 MFD.	600V	R4	63-296	220 M OHM	½ W.	4	95-594	2ND I.F. TRANS
C5	22-350	.25 MFD.	200V	R5	63-669	3.9 MEGOHM	½ W.	5	85-187	TONE CONTROL SWITCH
C6	22-166	.0001 MFD.	600V	R6	63-593	47 M OHM	½ W.	6	85-198	POWER SWITCH
C7	22-826	.01 MFD.	200V	R7	63-681	VOLUME CONTROL				
C8	22-867	TONE CONTROL COND		R8	63-583	1000 OHM	½ W.			
C9	22-243	.01 MFD.	400V	R9	63-604	10 MEGOHM	½ W.	A		1ST I.F. TRANS. PRI.
C10	22-448	.004 MFD.	600V	R10	63-671	1 MEGOHM	½ W.	B		1ST I.F. - SEC
C11	22-928	40 MFD ELECTROLYTIC	150 V	R11	63-600	2.2 MEGOHM	½ W	C		2ND I.F. - PRI.
C12		20 MFD. -	25 V	R12	63-1041	3 SECTION CANDOHM		D		2ND I.F. - SEC
C13	22-879	50 MFD. -	150 V	R13	63-605	1000 OHM	½ W	F		BROADCAST OSC. (ON GANG)
C14		50 MFD. -	150 V	R14	63-1012	90 OHM WIREWOUND	½ W	G		ANTENNA BDCAST. (ON GANG)
C15	22-869	.05 MFD.	400V							
C16	22-138	.2 MFD.	200V							