


PHONOLA (S. A. FIMI). — Mod. « 301 ». — Gamma: da 190 a 600 m. (a 1500 575 kHz). — Potenza d'uscita 1,5 W. — Consumo 36 W. — Produzione 1939-1940. — Valvole: V1 = ECH3; V2 = EBL1; V3 = WE54. — Media frequenza: 470 kHz. (Questo ricevitore è dettagliatamente descritto in Moderna Supereterodina 5ª ediz.)

278

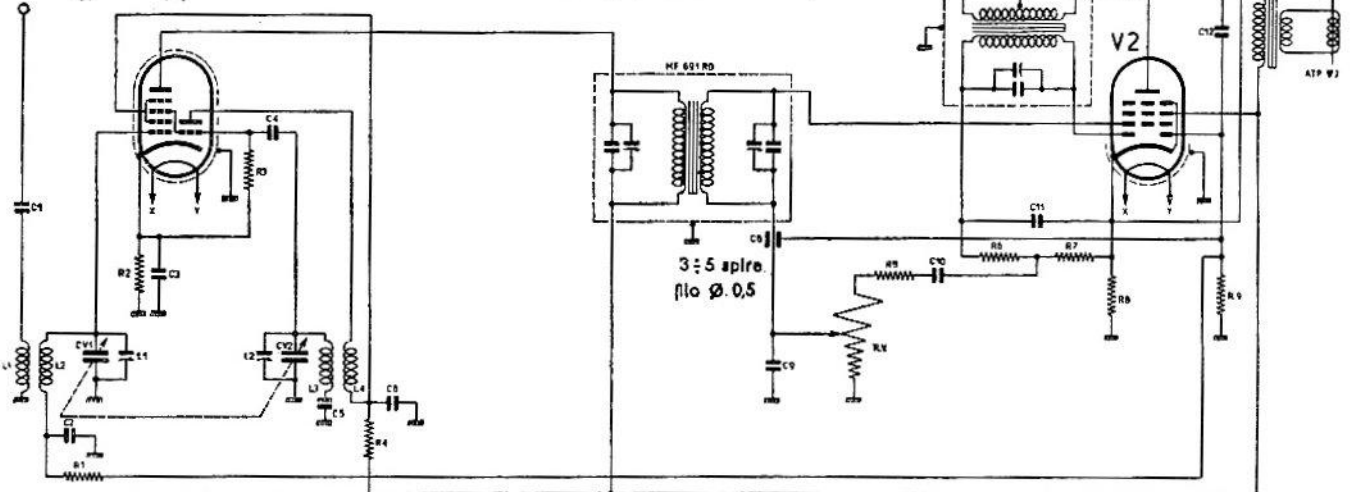

1	150 p
2	10.000 p
3	0,1 u
4	100 p
5	264 p
6	25.000 p
7	5.000 p
8	
9	5 : 30 p
10	25.000 p
11	200 p
12	20 p
13	5.000 p
14	8 u
15	4 u

R	1	0,25 Ω
R	2	200 M Ω
R	3	50.000 Ω
R	4	25.000 Ω
R	5	5.000 Ω
R	6	50.000 Ω
R	7	0,25 M Ω
R	8	150 Ω
R	9	1 M Ω

PHONOLA 301

