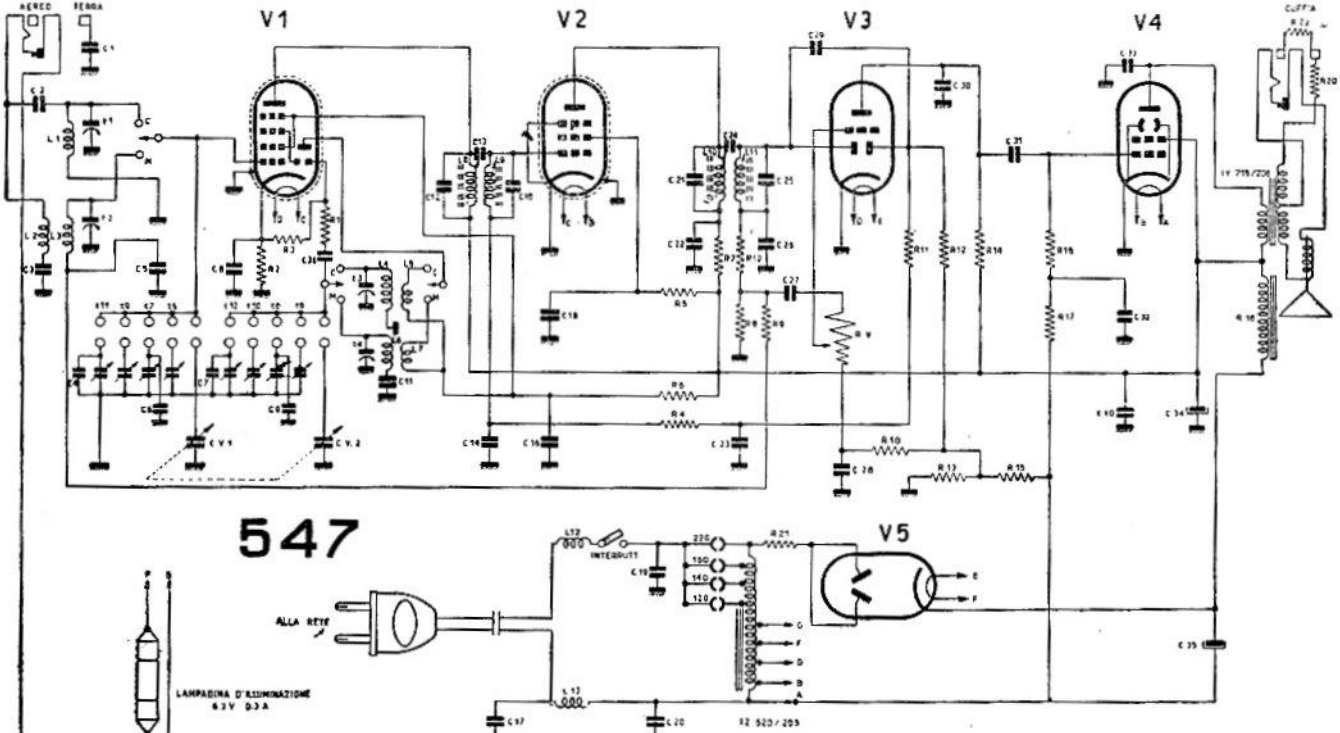

PHONOLA (S. A. FIMI). — Mod. « 547 ». – (Per capacità e resistenze v. a pag. precedente.).

PHONOLA 547

CAPACITÀ

Nomin.	Valore	Tolleranza %	Tensione di prova Volts	Tipo
C 1	10.000 pf	± 10	1500 ⊕	
C 2	25 pf	± 10	»	Ag.
C 3	5000 pf	± 10	»	
C 4	150 pf	± 5	»	Ag.
C 5	0.1 uf	± 10	»	
C 6	50 pf	± 5	»	Ag.
C 7	150 pf	± 5	»	Ag.
C 8	0.1 uf	± 10	»	
C 9	50 pf	± 5	»	Ag
C 10	0.1 uf	± 10	»	
C 11	440 pf	± 1	»	Ag.
C 12	~ 240 pf		»	Ag.
C 13	2 pf	± 5	»	Ag.
C 14	10.000 pf	± 10	»	
C 15	~ 240 pf		»	Ag.
C 16	0.1 uf	± 10	»	
C 17	1.000 pf	± 10	»	
C 18	0.1 uf	± 10	»	
C 19	0.1 uf	± 10	»	
C 20	0.1 uf	± 10	»	
C 21	~ 240 pf		»	Ag.
C 22	10.000 pf	± 10	»	
C 23	10.000 pf	± 10	»	
C 24	1.2 pf	± 5	»	
C 25	~ 240 pf		»	Ag.
C 26	150 pf	± 10	»	Ag.
C 27	10.000 pf	± 10	»	
C 28	0.5 uf	± 10	»	
C 29	50 pf	± 10	»	
C 30	500 pf	± 10	»	
C 31	25.000 pf	± 10	»	
C 32	50.000 pf	± 10	»	
C 33	5.000 pf	± 10	»	
C 34	16 uf	+ 30 - 20	450 ⊟	
C 35	16 uf	+ 30 - 20	»	
C 36	100 pf	± 10	1500 ⊕	Ag.

T 5	20 ÷ 100 pf	trimmer ceramica	
T 6	20 ÷ 100 pf	»	»
T 7	20 ÷ 100 pf	»	»
T 8	20 ÷ 100 pf	»	»
T 9	100 ÷ 300 pf	trimmer mica	
T 10	100 ÷ 300 pf	»	»
T 11	100 ÷ 300 pf	»	»
T 12	100 ÷ 300 pf	»	»

RESISTENZE

Nomin.	Valore	Toll %	Watt
R 1	50 Ω	± 10	1/4
R 2	150 Ω	± 10	1/2
R 3	20.000 Ω	± 10	1/4
R 4	0.1 M Ω	± 10	1/4
R 5	50.000 Ω	± 10	1/2
R 6	10.000 Ω	± 10	2
R 7	5.000 Ω	± 10	1/2
R 8	0.3 M Ω	± 10	1/4
R 9	2 M Ω	± 10	1/2
R 10	0.5 M Ω	± 10	1/4
R 11	1 M Ω	± 10	1/2
R 12	2 M Ω	± 10	1/2
R 13	25 Ω	± 5	1/2
R 14	0.1 M Ω	± 10	1/2
R 15	110 Ω	± 5	1
R 16	0.3 M Ω	± 10	1/4
R 17	0.3 M Ω	± 10	1/4
R 18	1.000 Ω	± 10	●
R 19	0.1 M Ω	± 10	1/2
R 20	500 Ω	± 10	1/2
R 21	100 Ω	± 10	2
R 22	100 Ω	± 10	1/2

● Eccitazione altoparlante a 20°

RV. Regolatore di volume 1 M Ω
Esponenziale Invertito