

Onde medie, corte e lunghe. - M. F. 470 kc. - C. A.V. - C. T. - Serie Ferrosite. - Indicatore ottico di sintonia. - Trasformatori m. f. a induttanza variabile. - Ottodo oscill.-modul.; selettodo amplif. m. f.; duo-diodo demodul. e c.a.v.; pentodo amplif. di tensione; pentodo finale di potenza a polarizzazione fissa. - Valvole europee nuova serie. - Potenza d'uscita: 6 watt.

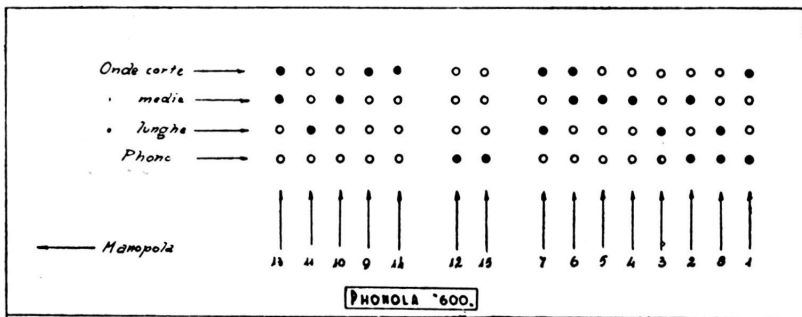


Tabella delle commutazioni relative ai tre campi d'onda ed alla posizione Fono nel ricevitore Phonola serie « 600 ». Il cerchietto nero indica contatto chiuso.

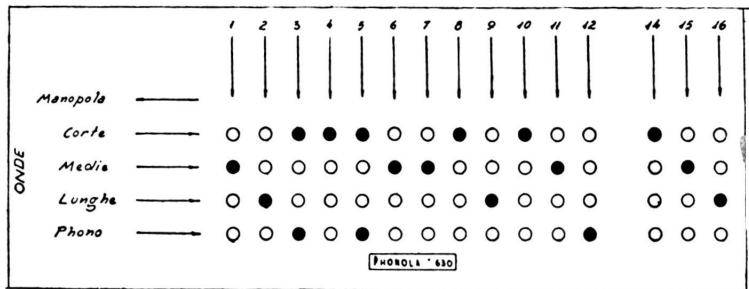


Tabella delle commutazioni relative ai tre campi d'onda ed alla posizione Fono nel ricevitore Phonola 630. Il cerchietto nero indica contatto chiuso.

