



ANTENNA
FERRITE

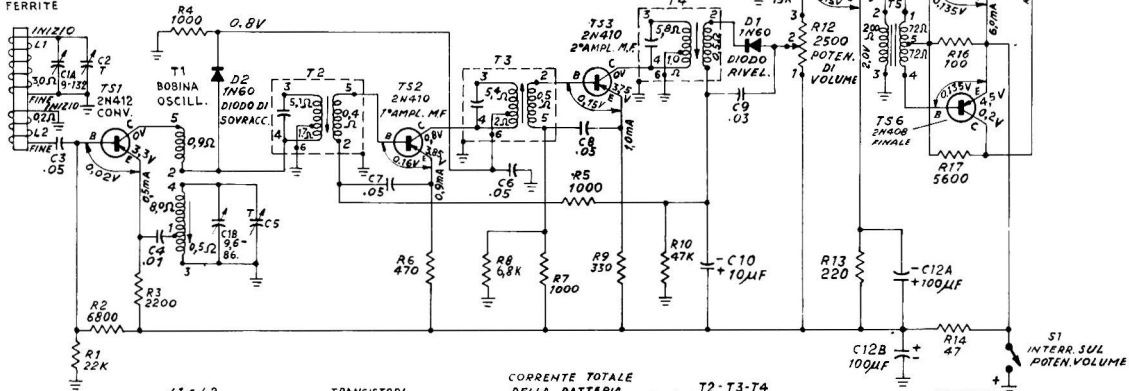

LE TENSIONI RILEVATE DAL NEGATIVO DELLE PILE DEVONO ESSERE COMPRESSE ENTRO $\pm 20\%$ CON PILE NUOVE, VOLUME AL MINIMO E ASSENZA DI SEGNALI. I VALORI DELLE RESISTENZE SI INTENDONO IN Ω , TUTTI I VALORI DI CAPACITA' INFERIORI A 1 SONO IN μF , DA 1 IN SU SONO IN pF , ECCETTO QUELLI DIVERSAMENTE INDICATI. -