


Consumo totale senza segnale  
10 mA

Tastiera: 30

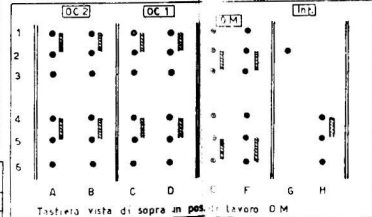

Tastiera vista di sopra in pos. di lavoro DM

TRANSISTORE	B	E	C	TRANSISTORE	B	E	C
2N 371 (I)	1,15	1,05	0,65	2N 217 (IV)	1,2	1,1	7,5
2N 218 (II)	0,85	0,7	7	2x2N 217 (V)	0,15	0,016	9,1
2N 218 (III)	1,6	1,5	0,75				

LE TENSIONI SONO STATE ESEGUITE CON MET. DIET. SIKOHIM SU STRATOX. N. IV. 02V.

Le tensioni segnate sono misurate con transistori inseriti in assenza di segnale con potenza minima di volume in pos. di minimo e riferite alla massa (tens. neg. al piedini dei transistori)

ELEMENTO	CIRCUITO	SIMB.	TOLLER.	
			%	indice
CONDENSATORE A FIALA		F		E25V
"	ELETTROLITICO	E	± 12V	3V
"	CERAMICO	C	± 20	—
"	A MICA	M	± 10	a
RESISTENZA		R	± 5	b
			± 2	c
DISSIP. RESISTIVA				1/2 w

**SIEMENS**

**RRT 8439**