



INGRESSI

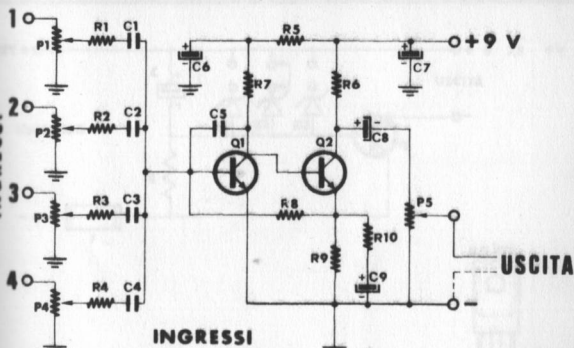

Serve a miscelare fino a quattro segnali B.F.
 Gli ingressi previsti sono ad alta impedenza e per l'alimentazione occorre una tensione stabilizzata di 9 Vcc.
 Il trimmer P 5 serve a limitare il livello di uscita.
 Si consiglia di racchiudere il tutto in un contenitore metallico.
 Per collegare il MIXER ad altre apparecchiature vanno usati cavetti schermati.
 N.B. Le manopole NON sono fornite nel KIT.

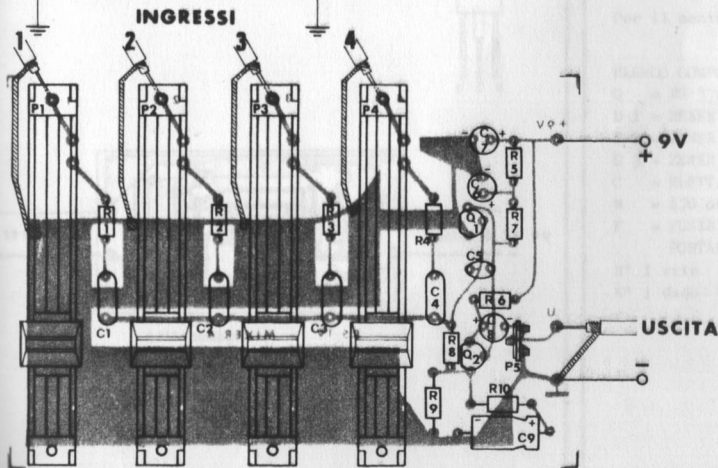

ELENCO COMPONENTI

Q1-2	= BC 237-
P1-2-3-4	= SLIDER 1 Mohm B
P5	= TRIMMER 22 Kohm
R1-2-3-4	= 100 Kohm 1/4 W
R5	= 3,3 Kohm "
R6	= 1 Kohm "
R7	= 27 Kohm "
R8	= 150 Kohm "
R9	= 220 Ohm "
R10	= 100 Ohm "
C1-2-3-4	= 0,1 MF
C5	= 330 pF cer.
C6-7	= 10 MF 16 V
C8	= 1 MF 16 V
C9	= 220 MF 6,3 V