



HAKKO THERMOMETER **191** 正しい温度で、
はんだ付作業を行っていますか？

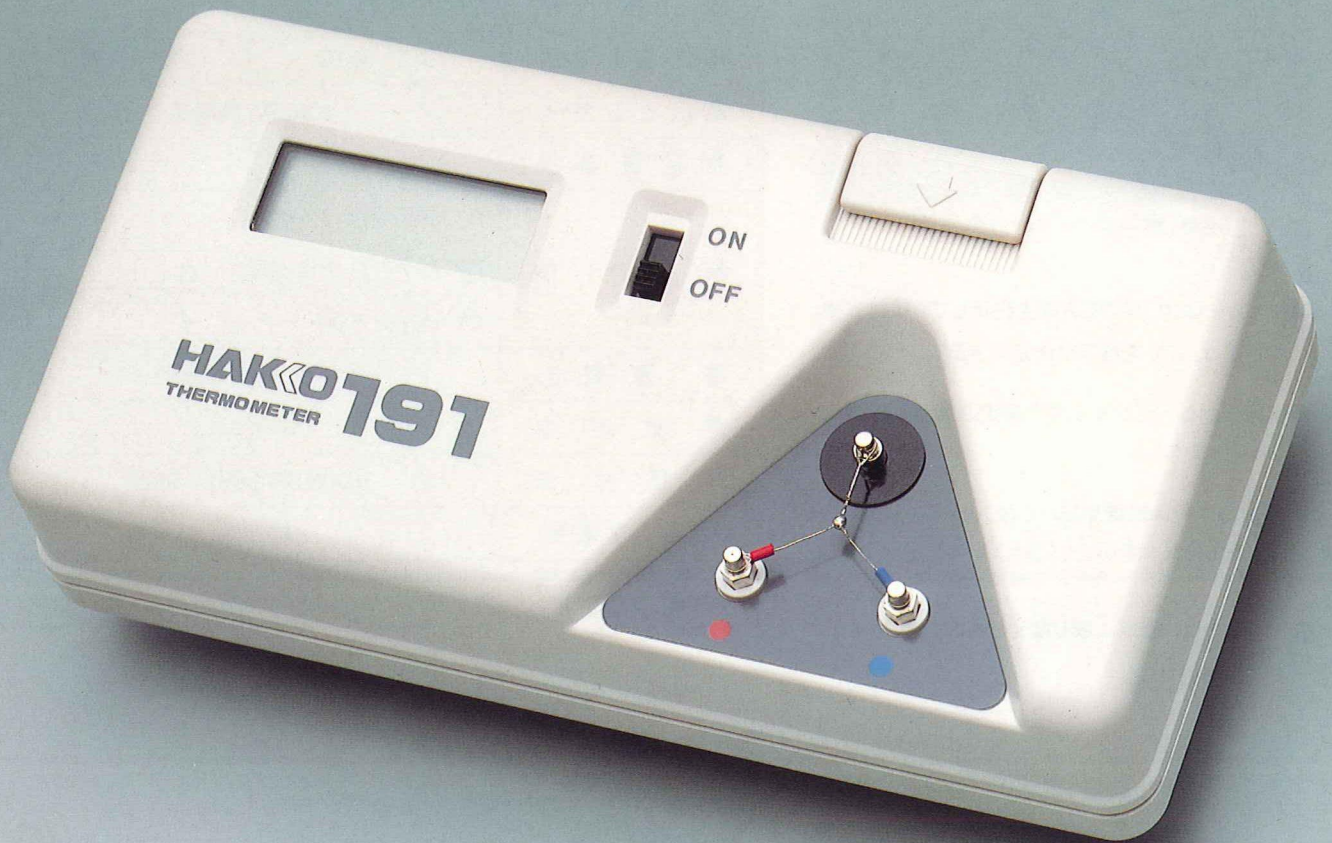

HAKKO 191

THERMO METER

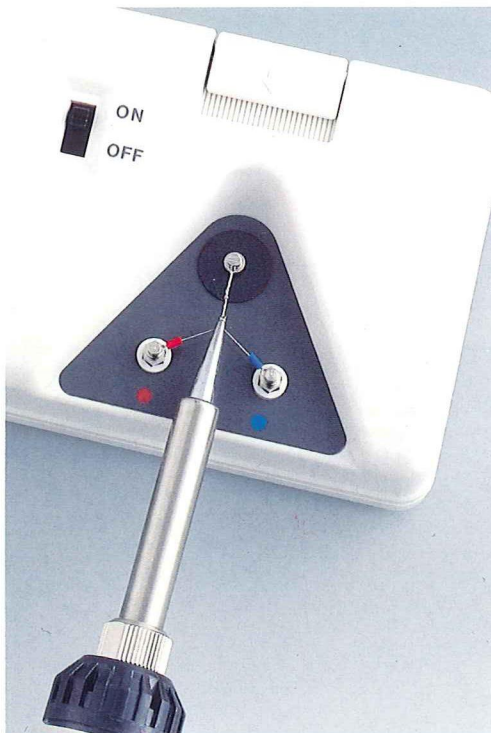

※HAKKO191御購入時には、センサー10ヶが付属しています。

特長

- センサーは、0.2φのCA線を使用しており、すばやく正確な、こて先温度が測定できます。
- 温度表示は、デジタル式で測定温度が見やすくなっています。
- 測温部は特殊処理を施しており、侵食されにくく又、酸化物がたまりにくくなっています。
(PAT. PEND.)
- センサーは、簡単に取り換えられます。

こて先のように、高温となるものが測定対象の場合、センサーの劣化に伴う測定誤差は、短期間に無視できないものとなります。

ハッコー191のセンサーは、独自の設計(PAT.PEND.)による非常に安価な使い捨て方式で、しかも高精度。だからセンサーの劣化を気にせず、手軽に、より正確な温度が測定できます。

仕様

	°Cタイプ	°Fタイプ
品 番	191	191B
分 解 能	1°C	1°F
測定温度範囲	0°C ~ 600°C	0°F ~ 1200°F
適用センサー	K(CA)熱電対	
測定許容差	±5°C	±10°F
表 示	a) 液晶表示 3½ケタ	
	b) バッテリーアラーム	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	c) バーンアウト	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
電 源 (電池)	006P 9V 乾電池	
電 池 寿 命	150時間以上	
外 径 寸 法	160(W)×45(H)×80(D)	
重 量 (含電池)	約200g	
使用温度範囲 (環境温度範囲)	0°C ~ 40°C	

交換部品

品 番	品 名	
191-211	センサー	10ヶ



白光株式会社

大 阪 / 〒556 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
TEL: 大阪営業課・技術課 (06)561-1574・1555(代)
海外営業課 (06)561-3225(代) FAX: (06)568-0821

東 京 / 〒101 東京都千代田区神田佐久間河岸85号地
TEL: (03)866-1161(代) FAX: (03)866-1164

仙 台 / 〒983 宮城県仙台市宮城野区銀杏町34番25号
TEL: (022)231-6799(代) FAX: (022)231-6971

堺工場 / 〒592 大阪府堺市浜寺石津町東1丁目23番23号
TEL: (0722)47-1574(代)