ARVIN HOME RADIO - CHASSIS RE-78

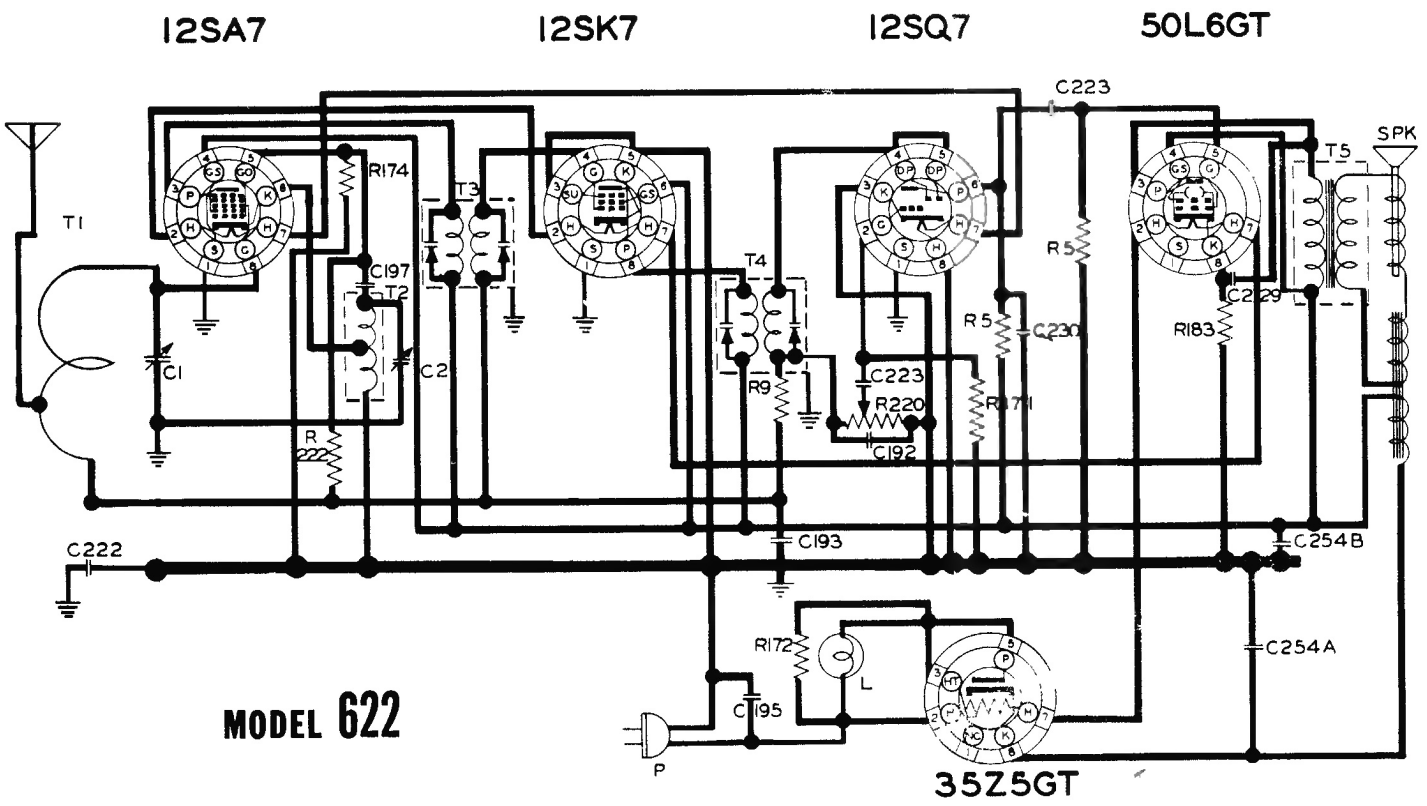

MODEL 622

NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES, INC.
Columbus, Indiana

RESISTORS			
R	OHM	W	PART NO
220	1 M	V.C.	17-18876
5	500K	1/4	17-2070
183	150	1/4	17-14316
174	20 K	1/4	17-14291
172	100	1/4	17-14289
222	10 M	1/4	17-14377
9	1 M	1/4	17-2080

CONDENSERS			
C	CAPACITY	VOLT	PART NO
1	TWO GANG		17-16841
2	VARIABLE		
254A	20 MFD.	150	17-14376
254B	10 MFD.	150	
192	.00025	600	17-14273
195	.05	400	17-14278
222	2	400	17-14317
229	.02	400	17-14327
223	.002	400	17-14318
193	.05	200	17-14274
197	.0001	600	17-14278
230	.0005	400	17-14328

TRANSFORMERS		
T	TYPE	PART NO
1	ANTENNA LOOP	00-16882
2	OSCILLATOR COIL	00-16891
3	FIRST I.F. COIL	00-16885
4	SECOND I.F. COIL	00-16886
5	OUTPUT TRANSF.	00-16883

MISCELLANEOUS UNITS		
SYMBOL	DESCRIPTION	PART NO
L	DIAL LIGHT BULB MAZDA #47	17-16378
P	LINE CORD & PLUG ASSY	17-16874
SPK	SPEAKER ASSY.	17-16867

I.F. PEAK 455 K.C.
BALANCE 1400 K.C. - CHECK AT 600 K.C.
NOBLITT-SPARKS INDUSTRIES, INC.
COLUMBUS, INDIANA