


LUCI PSICHEDELICHE (CON MICROFONO) 3 VIE

RS 74


ATTENZIONE!
Circuito sotto tensione di rete.
MANEGGIARE CON CURA.

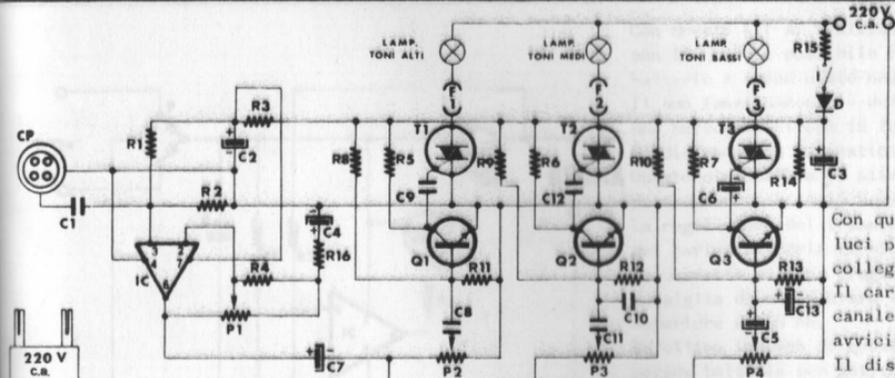

Con questo KIT si realizza un ottimo impianto di luci psichedeliche senza dover effettuare alcun collegamento con la sorgente sonora. Il carico massimo applicabile è di 1500 W per canale. Per il suo funzionamento occorre soltanto avvicinarlo alla fonte sonora.

Il dispositivo è completo di quattro regolazioni:

- P1 - SENSIBILITA' GENERALE
- P2 - " TONI ALTI
- P3 - " " MEDI
- P4 - " " BASSI

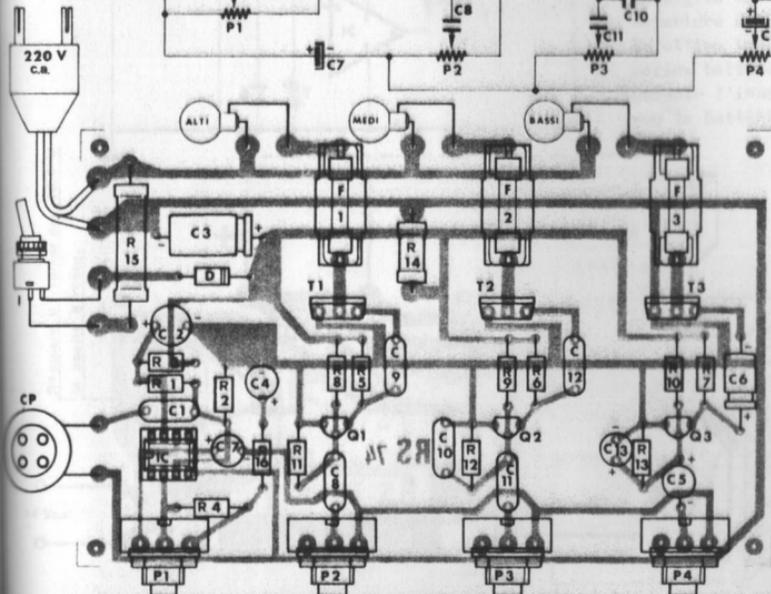

ELENCO COMPONENTI

R1-2	= 100 Kohm	C11-12	= 0,22 MF
R3	= 1 "	C13	= 1 MF 16 V
R4	= 2,2 "	P1	= 100 Kohm
R5-6-7	= 15 "	P2-3-4	= 2,2 "
R8-9-10	= 470 "	D	= 1N 4007/4004
R11-12-13	= 5,6 "	Q1-2-3	= BC 237-239
R14	= 5,6 " 1W	IC	= μ A 741
R15	= 12 " 4W	F1-2-3	= FUSTIBILI 5A
R16	= 330 Ohm	I	= INTERRUITTORE
C1	= 0,1 MF	N° 3	PORTAFUSIBILI
C2	= 47 MF 16 V	CP	= CAPSULA PIEZO
C3	= 33 - 47 MF 35 V	N° 1	ZOCOLO BP
C4-5-6-7	= 10 MF 16 V		
C8-9-10	= 0,068 MF		