SCHEMATIC DIAGRAM
SPARTON SUPERHETERODYNE MODEL 601-S
INTERMEDIATE FREQUENCY 456 K.C.

BOTTOM VIEWS OF ALL SOCKET CONNECTIONS

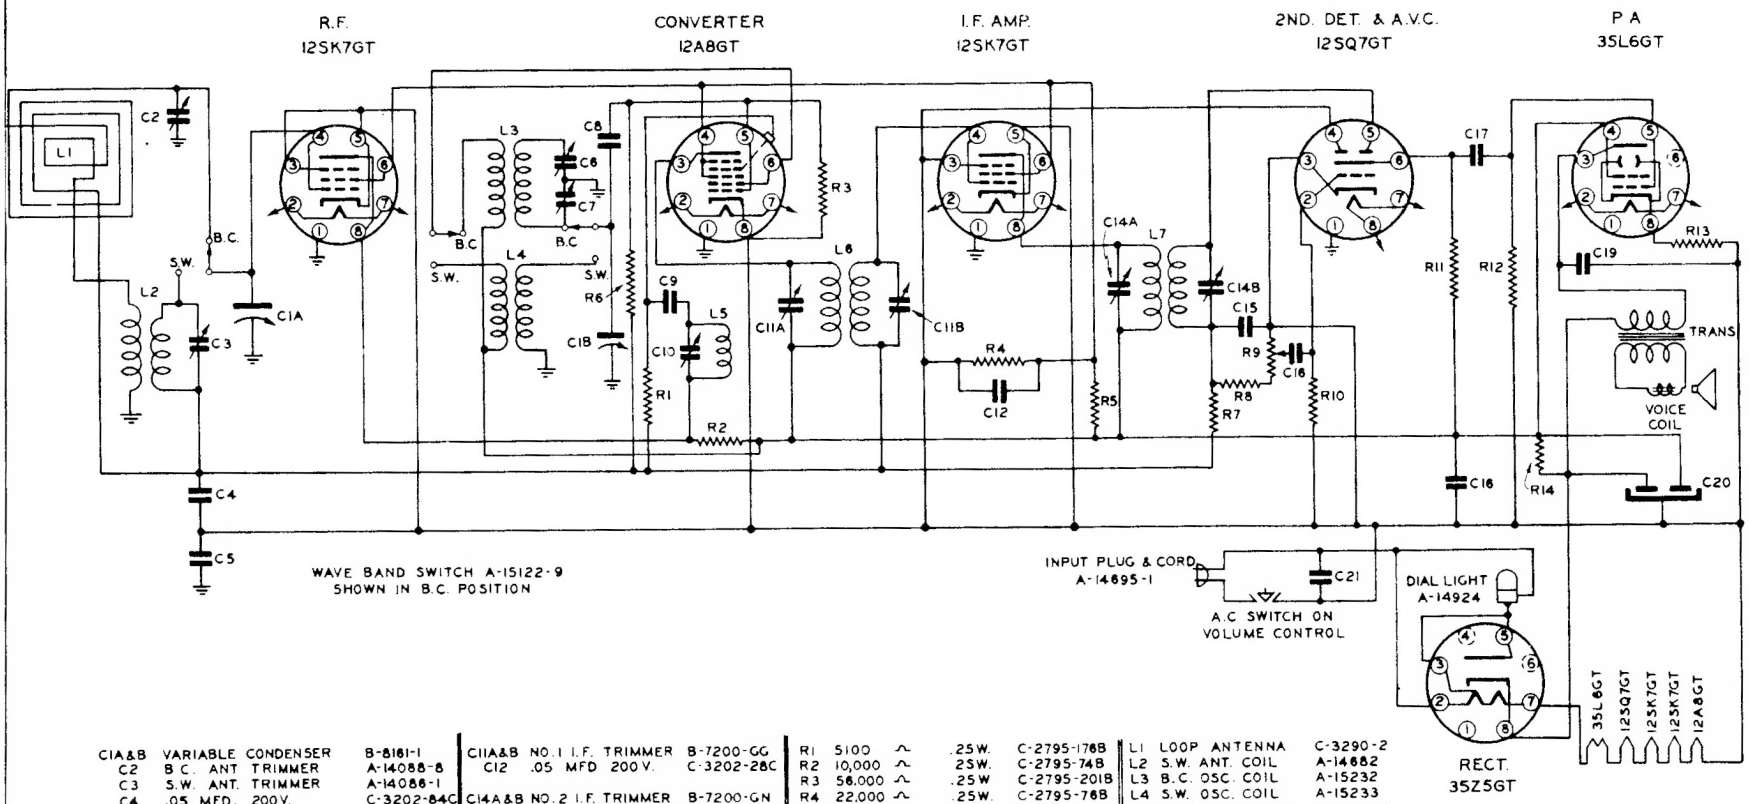

C1A&B	VARIABLE CONDENSER	B-8161-1
C2	B.C. ANT TRIMMER	A-14088-8
C3	S.W. ANT. TRIMMER	A-14086-1
C4	.05 MFD. 200V.	C-3202-84C
C5	.15 MFD. 400V.	C-3204-95C
C6	B.C. OSC. TRIMMER	A-15741
C7	B.C. OSC. PADDER	
C8	50 MMF. MICA	C-720-372
C9	100 MMF. MICA	C-720-339
C10	I.F. REJECT. TRIMMER	A-14066-2

C11A&B	NO. 1 I.F. TRIMMER	B-7200-GG
C12	.05 MFD 200V.	C-3202-28C
C14A&B	NO. 2 I.F. TRIMMER	B-7200-GN
C15	500 MMF. MICA	C-720-316
C16	.01 MFD. 200V	C-3202-20C
C17	.01 MFD. 200V.	C-3202-20C
C18	.1 MFD. 200V.	C-3202-38C
C19	.03 MFD. 400V.	C-3204-80C
C20	25-25 MFD. ELECT.	A-15571
C21	.05 MFD. 400V	C-3204-28C

R1	5100 Ω	.25W.	C-2795-176B
R2	10,000 Ω	.25W.	C-2795-74B
R3	56,000 Ω	.25W	C-2795-201B
R4	22,000 Ω	.25W.	C-2795-76B
R5	5600 Ω	.5W	C-2796-177C
R6	8.2 MEGOHM	.25W.	C-2795-109B
R7	1 MEGOHM	.25W.	C-2795-98B
R8	56,000 Ω	.25W.	C-2795-201B
R9	VOL. CONT. & SW.		A-15129-8
R10	10 MEGOHM	.25W.	C-2795-110B
R11	270,000 Ω	.25W.	C-2795-91B
R12	680,000 Ω	.25W.	C-2795-96B
R13	180 Ω	.5W.	C-2796-53C
R14	1800 Ω	1W.	C-2797-65B

L1	LOOP ANTENNA	C-3290-2
L2	S.W. ANT. COIL	A-14682
L3	B.C. OSC. COIL	A-15232
L4	S.W. OSC. COIL	A-15233
L5	I.F. REJECT. COIL	A-14718-1
L6	NO. 1 I.F. COIL	A-12064-32
L7	NO. 2 I.F. COIL	A-12064-17