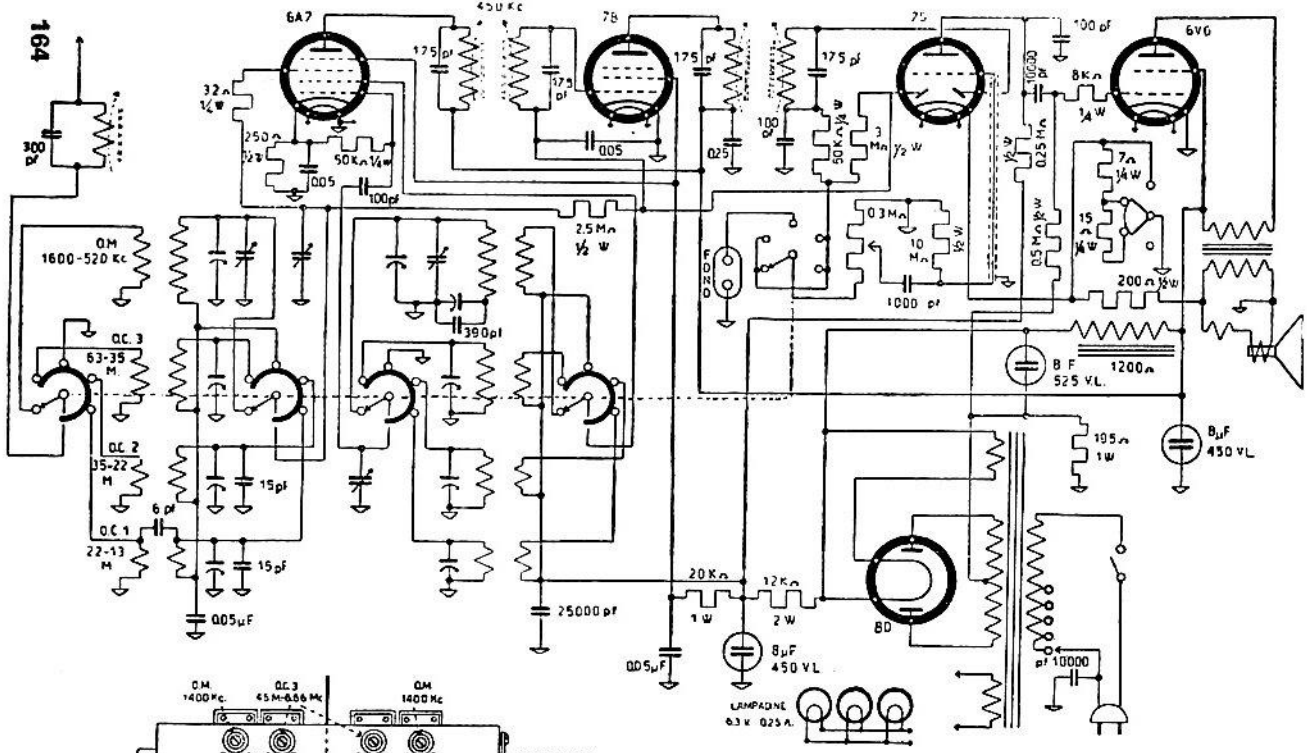

Valvola	Placca	G.S	G.C.	K	F	P.O
6A7	250	100	-1	3	-6,3	200
6B	250	100	-1	0	-6,3	-
6S	100	-	-0,5	0	-6,3	-
6V6	235	250	-14	0	-6,3	-
8D	- 350	-	-	350	- 6	-

Sulle frequenze indicate va fissato il Generatore di segnali

IRRADIO. – Mod. « DL 13 e « DL » 513 », – Produzione 1940-1941. – Media frequenza: 450 kHz.