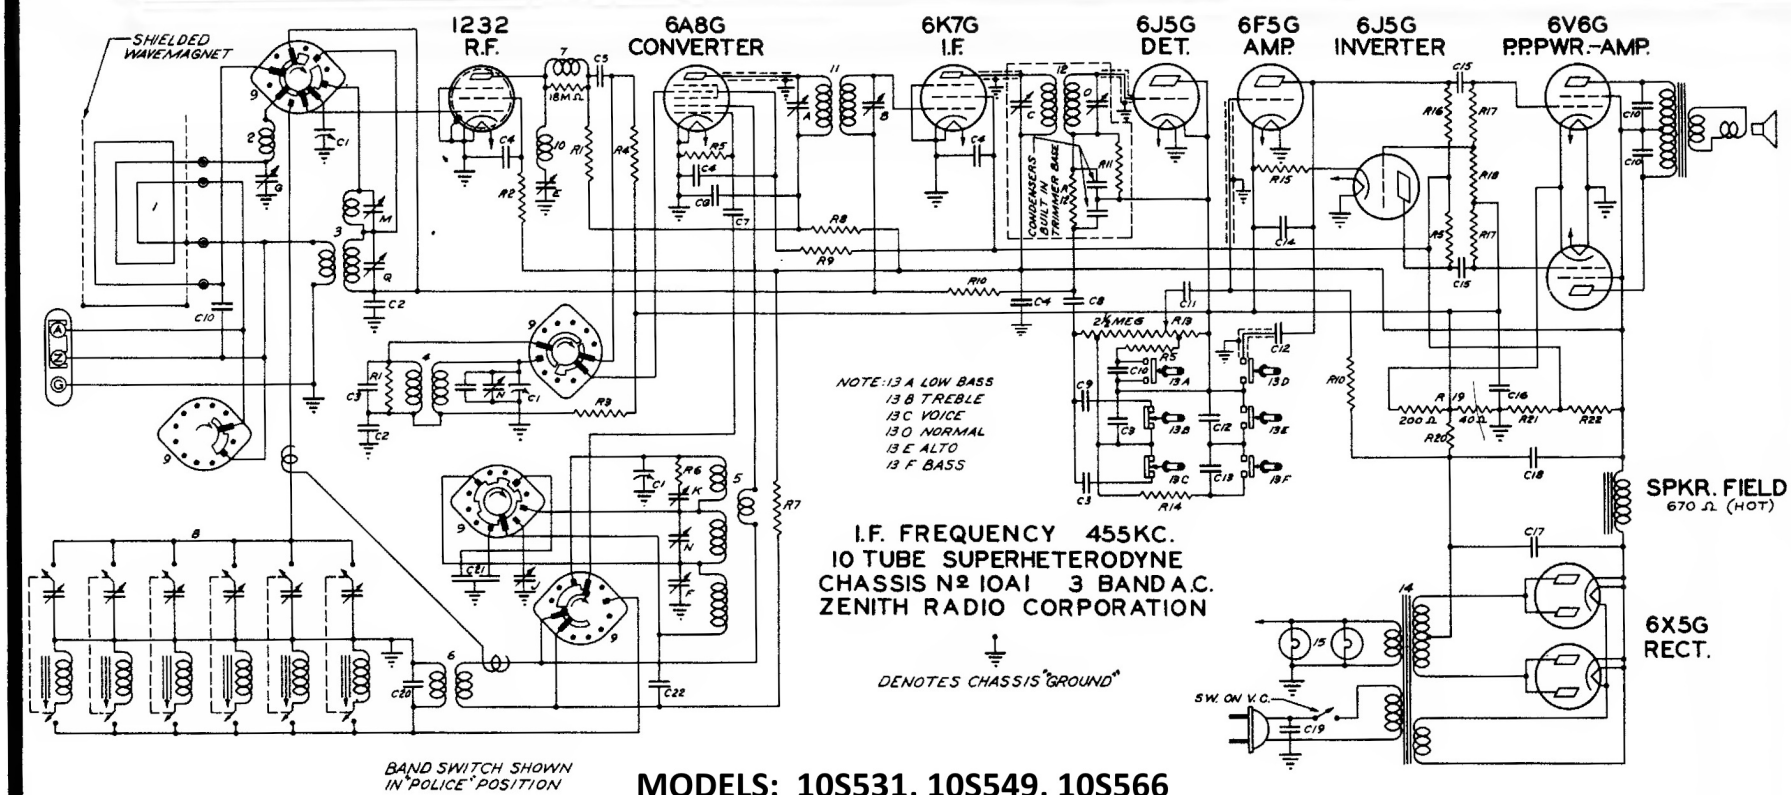

MODELS: 10S531, 10S549, 10S566

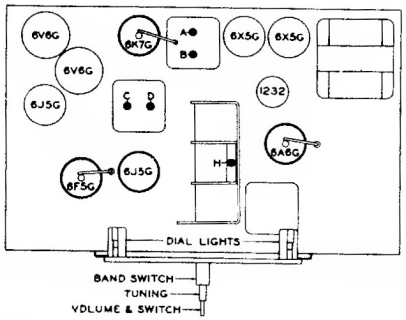

DIAG. Nº	PART Nº	DESCRIPTION		DIAG. Nº	PART Nº	DESCRIPTION		DIAG. Nº	PART Nº	DESCRIPTION		DIAG. Nº	PART Nº	DESCRIPTION
C 1	22-1043	THREE GANG VARIABLE						R22	63-1058	22 M OHM	2 W.	C		2nd I.F. TRANS. PRI.
C 2	22-829	.05 MFD.	200 V.									D		2nd I.F. " SEC.
C 3	22-470	.00015 MFD.	600 V.	R 1	63-587	4700 OHM	½ W.					E		WAVE TRAP
C 4	22-828	.05 MFD.	400 V.	R 2	63-595	100 M OHM	½ W.	1		WAVEMAGNET ASSEMBLY		F		BROADCAST OSC. (NOTE 1)
C 5	22-147	.0005 MFD.	600 V.	R 3	63-599	10 M OHM	½ W.	2	58142	LOOP LOADING COIL ASSEM.		G	22-1042	BROADCAST ANTENNA
C 6	22-825	.1 MFD.	400 V.	R 4	63-590	15 M OHM	½ W.	3	58430	ANTENNA COIL ASSEMBLY		H		BROADCAST DET. (ON GANG)
C 7	22-127	25 MMFD.	600 V.	R 5	63-593	47 M OHM	½ W.	4	58589	DETECTOR COIL ASSEMBLY		J	22-688	BROADCAST PADDER
C 8	22-327	.02 MFD.	200 V.	R 6	63-576	68 OHM	½ W.	5	57505	OSCILLATOR COIL ASSEMBLY		K		SHORT WAVE OSC. (NOTE 1)
C 9	22-954	.00035 MFD.	660 V.	R 7	63-151	15 M OHM	1 W.	6	58466	OSC. C PLR. COIL ASSEMBLY		M		SHORT WAVE ANT. (NOTE 2)
C 10	22-229	.005 MFD.	600 V.	R 8	63-605	1000 OHM	½ W.	7	58497	R.F. CHOKE & RES. ASSEMBLY		N		POLICE BAND OSC. (NOTE 1)
C 11	22-830	.02 MFD.	600 V.	R 9	63-643	18 M OHM	½ W.	8	58495	AUTOMATIC TUNING UNIT		Q		POLICE BAND ANT. (NOTE 2)
C 12	22-448	.004 MFD.	600 V.	R 10	63-271	1 MEGOHM	½ W.	9	85-231	BAND SELECTOR SWITCH				NOTE:
C 13	22-492	.002 MFD.	600 V.	R 11	63-717	220 M OHM	½ W.	10	58445	WAVE TRAP ASSEMBLY				(1) TRIMMERS F, K & N
C 14	22-854	.0005 MFD.	600 V.	R 12	63-711	22 M OHM	½ W.	11	95-625	1st I.F. TRANSFORMER				ARE MOUNTED ON
C 15	22-171	.05 MFD.	600 V.	R 13	63-1074	VOLUME CONTROL		12	95-664	2nd I.F. TRANSFORMER				STRIP #22-850.
C 16	22-827	.1 MFD.	200 V.	R 14	63-594	68 M OHM	½ W.	13	58490	TONE CONTROL SW. ASSEM.				
C 17	22-934	20 MFD. ELECTROLYTIC	450 V.	R 15	63-585	2200 OHM	½ W.	14	95-707	POWER TRANS. 117 V. 60~				(2) TRIMMERS M & Q
C 18		20 MFD. ELECTROLYTIC	350 V.	R 16	63-296	220 M OHM	½ W.	15	100-36	DIAL LIGHT 6.3 V. .25 A.				ARE MOUNTED ON
C 19	22-1041	.005 MFD.	600 V.	R 17	63-657	330 M OHM	½ W.							STRIP #22-1045
C 20	22-868	COMPENSATING COND.		R 18	63-648	47 M OHM	½ W.							
C 21	22-1039	DUAL OSCILLATOR PADDER		R 19	63-1048	TWO SECTION CANDOHM								
C 22	22-358	.002 MFD.	600 V.	R 20	63-1061	7 OHM WIREWOUND	½ W.	A		1st I.F. TRANS. PRI.				
				R 21	63-676	27 M OHM	1 W.	B		1st I.F. " SEC.				